

ÍNDICE CIRCOT

MODELO I

Vivienda en Planta Baja



CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA RACIONALIZACION DE LA CONSTRUCCION TRADICIONAL

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA RACIONALIZACIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL**

Avda. Libertador San Martín 1109 -oeste- CP 5400. Capital. San Juan.

E-mail: circot@unsj.edu.ar

Teléfono: 0264 4211700 - Internos 279, 287,461,462 ó 463

MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2

05/02/2021

	Nº	ITEM / DESCRIPCION	UN	CANT	\$UNIT M.O.	\$UNIT MAT.	\$P/UNIT	CANT x P/U
O B R A G R U E S A	1	REPLANTEO	m2	77,10	52,08	0,00	52,08	4015,18
	2	EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS	m3	15,50	1233,46	0,00	1233,46	19118,60
	3	HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m	m2	3,60	253,17	209,76	462,93	1666,55
	4	CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m	m2	64,00	513,56	386,07	899,63	57576,41
	5	HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO	m3	13,40	2285,93	3765,15	6051,07	81084,35
	6	BASES AISLADAS	m3	2,10	2332,75	4460,49	6793,25	14265,81
	7	VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR	m3	2,50	14954,06	25183,22	40137,28	100343,21
	8	VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRAL	m3	1,60	14954,06	23233,66	38187,73	61100,36
	9	VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES	m3	1,30	14075,55	18724,46	32800,01	42640,01
	10	COLUMNAS DE ENCADENADO	m3	2,70	14842,09	25061,51	39903,61	107739,74
	11	COLUMNAS DE CARGA	m3	0,11	15225,37	29068,04	44293,4	4872,28
	12	BASE DE TANQUE	m3	0,24	16491,22	26316,18	42807,40	10273,78
	13	CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MUR	m2	10,40	354,40	175,03	529,43	5506,08
	14	MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,	m2	124,00	1070,42	765,97	1836,40	227713,05
	15	LOSA CERAMICA	m2	64,20	2300,00	5160,69	7460,69	478976,49
	16	CUBIERTA DE TECHO	m2	77,10	1034,24	486,83	1521,07	117274,77
T E R M I N A C I O N E S	17	REVOQUE - JAHARRO A LA CAL	m2	232,90	741,37	67,84	809,21	188465,31
	18	REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL	m2	165,90	354,40	42,44	396,84	65836,42
	19	CIELORRASO AL YESO	m2	64,20	1052,43	299,27	1351,70	86779,45
	20	SALPICADO MATERIAL PLASTICO	m2	67,00	589,44	176,14	765,58	51293,87
	21	REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO	m2	21,30	1258,45	2628,54	3886,99	82792,82
	22	PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m	m2	61,10	835,39	1372,81	2208,20	134921,01
	23	PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m	m2	2,90	936,62	1684,41	2621,02	7600,97
	24	PISO HORMIGON FRATAZADO	m2	43,40	672,71	333,36	1006,07	43663,47
	25	ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m	m	77,00	267,61	322,61	590,22	45446,90
	26	UMBRALES GRANITICOS	m	5,40	488,20	1853,23	2341,43	12643,73
	27	PINTURA AL LATEX EN MUROS	m2	165,90	352,55	246,31	598,86	99351,35
	28	PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO	m2	64,20	376,06	255,93	631,98	40573,27
	29	PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA	m2	62,60	352,55	670,62	1023,17	64050,65
	30	PINTURA EN HORMIGON VISTO	m2	18,40	329,05	232,86	561,90	10339,04
	31	CARPINTERIA	gl	1,00	33850,39	176669,42	210519,81	210519,81
	32	VIDRIOS	m2	7,90	307,39	1431,82	1739,21	13739,78
	33	MESADA DE COCINA	gl	1,00	4339,79	30647,64	34987,44	34987,44
	34	CAMPANA DE COCINA	gl	1,00	3471,83	3190,02	6661,85	6661,85
I N S T	35	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	61721,97	333829,72	395551,69	395551,69
	36	INSTALACION SANITARIA	gl	1,00	104452,57	157863,11	262315,69	262315,69
	37	INSTALACION DE GAS	gl	1,00	34184,48	74586,16	108770,64	108770,64
OBRA GRUESA								1334166,67
TERMINACIONES								1199667,14
INSTALACIONES								766638,01
COSTO DIRECTO TOTAL								3300471,83

COSTO DIRECTO \$/M2 = 42807,68

MODELO I - Determinación del Precio por m2

COSTO DIRECTO	3300471,83
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario deberá calcularlos según las características de su propia obra y empresa)	
-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO	82511,80
-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA	84498,18
-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA	84498,18
A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL	3551979,98
-D- GASTOS GENERALE 20,00 % DEL COSTO DIRECTO	660094,37
-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO	122777,55
COSTO DE OBRA	4334851,89
-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA	433485,19
INGRESO CALCULADO	4768337,08
-G- IMPUESTOS	23,40 %
Provincial (Ingresos Brutos)	2,00 %
Provincial (Lote Hogar)	0,40 %
Impuesto al Valor Agregado	21,00 %
COSTO TOTAL DE ESTUDIO	5884127,96

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO	56,09
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO	60,37
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO	81,04

PRECIO POR M2: 76318,13 PESOS

COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR	5550223,52 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR	6,02 %

NOTA: Los \$ y % aplicados para la determinación de los costos en los Índices CIRCOT, son solamente indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas características, envergadura y condiciones, y para cuya construcción se supuso una empresa con características también particulares. Por ello, los costos allí considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos para el ÍNDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la función principal de un índice es evaluar la variación de los costos en función del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicación no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicación mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza

C.I.R.CO.T.


MODELO I - Incidencias

ITEM / DESCRIPCION	% Incidencia M.O.	% Incidencia Mat.	% Incidencia ITEM
	S/ITEM	S/ITEM	S/Costo Directo
REPLANTEO	100,00	0,00	0,12
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS	100,00	0,00	0,58
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m	54,69	45,31	0,05
CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m	57,09	42,91	1,74
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO	37,78	62,22	2,46
BASES AISLADAS	34,34	65,66	0,43
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR	37,26	62,74	3,04
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES	39,16	60,84	1,85
VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES	42,91	57,09	1,29
COLUMNAS DE ENCADENADO	37,19	62,81	3,26
COLUMNAS DE CARGA	34,37	65,63	0,15
BASE DE TANQUE	38,52	61,48	0,31
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO	66,94	33,06	0,17
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20	58,29	41,71	6,90
LOSA CERAMICA	30,83	69,17	14,51
CUBIERTA DE TECHO	67,99	32,01	3,55
REVOQUE - JAHARRO A LA CAL	91,62	8,38	5,71
REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL	89,30	10,70	1,99
CIELORRASO AL YESO	77,86	22,14	2,63
SALPICADO MATERIAL PLASTICO	76,99	23,01	1,55
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO	32,38	67,62	2,51
PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m	37,83	62,17	4,09
PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m	35,73	64,27	0,23
PISO HORMIGON FRATAZADO	66,87	33,13	1,32
ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m	45,34	54,66	1,38
UMBRALES GRANITICOS	20,85	79,15	0,38
PINTURA AL LATEX EN MUROS	58,87	41,13	3,01
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO	59,50	40,50	1,23
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA	34,46	65,54	1,94
PINTURA EN HORMIGON VISTO	58,56	41,44	0,31
CARPINTERIA	16,08	83,92	6,38
VIDRIOS	17,67	82,33	0,42
MESADA DE COCINA	12,40	87,60	1,06
CAMPANA DE COCINA	52,12	47,88	0,20
INSTALACION ELECTRICA	15,60	84,40	11,98
INSTALACION SANITARIA	39,82	60,18	7,95
INSTALACION DE GAS	31,43	68,57	3,30

% OBRA GRUESA	40,42
% TERMINACIONES	36,35
% INSTALACIONES	23,23

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total %	42,67
Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %	57,33


PLANTA

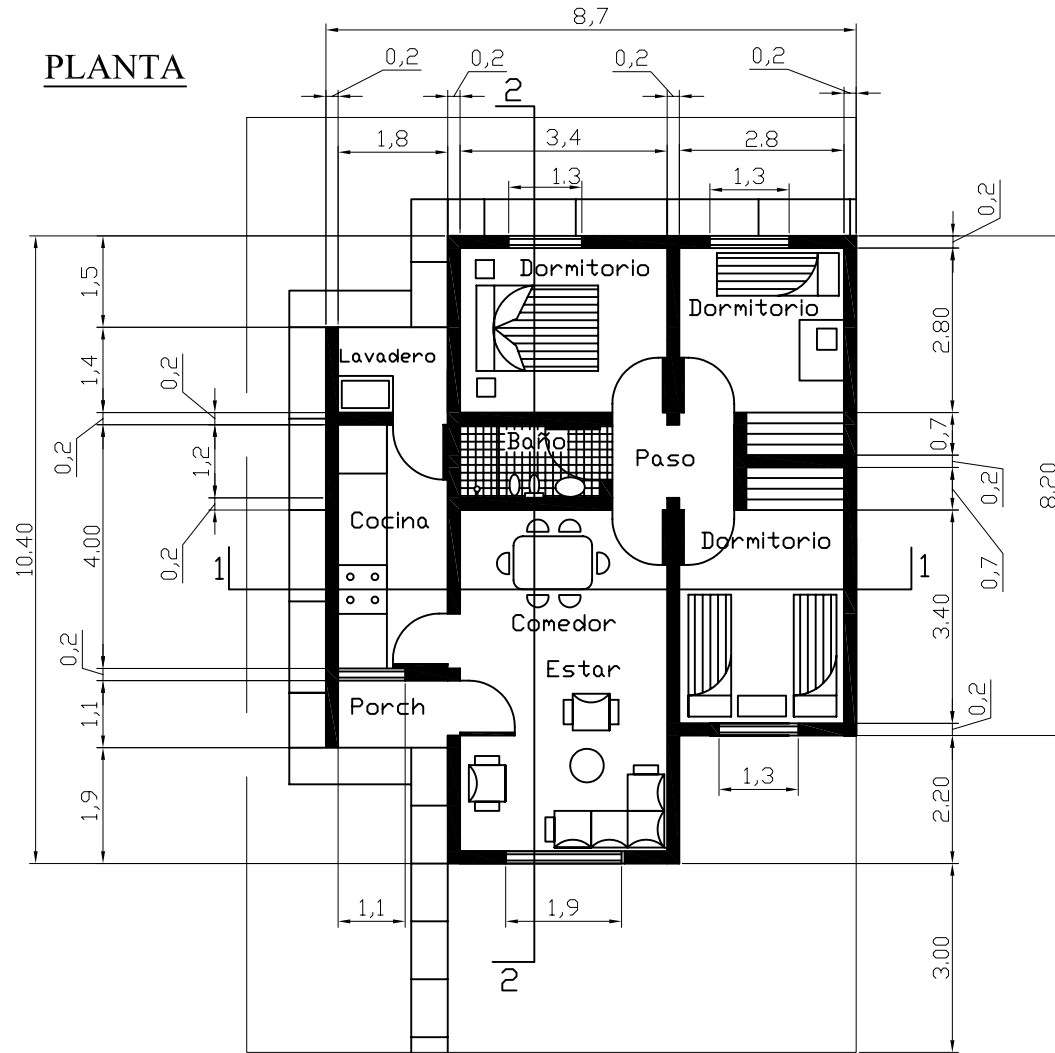


FACHADA PRINCIPAL



CORTE 1-1

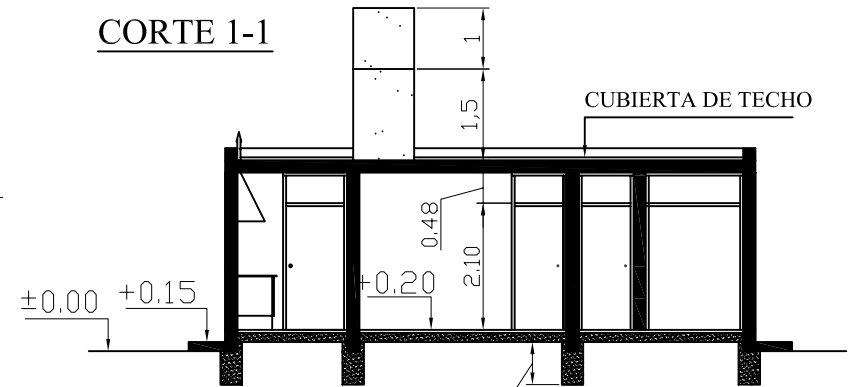

CORTE 2-2

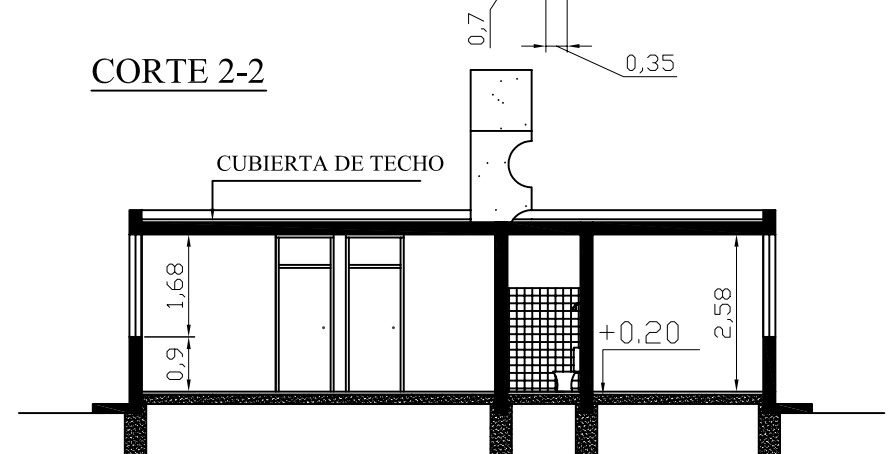

PLANILLA DE LOCALES

MODELO I

N°	DESIGNACION	MUROS			CONTRAPISOS	PISOS		CIELORRASOS	PINTURAS		
		Jaharro	Enlucido	Revestimiento		Material	Zócalo		Muros	Cielorraso	Carpintería
1	PORCH	Azotado hidrófugo y jaharro fratazado	A la cal	-	Hormigón 180kg. Cem./m3 h = 10 cm.	Mosaico granítico 30 x 30	Granítico h = 6 cm	Aplicado al yeso	1 mano de imprimación, 2 manos de látex.	2 manos al látex	Mad: 1 mano sellador y 2 de esmalte sintético
2	ESTAR - COMEDOR	Jaharro fratazado	"	-	"	"	"	"	"	"	Metálica: 2 manos antiox. Y 2 esmalte sintético
3	DORMITORIO	Jaharro fratazado	A la cal	-	Hormigón 180kg. Cem./m3 h = 10 cm	Mosaico granítico 30 x 30	Granítico = 6 cm	Aplicado al yeso	"	"	"
4	PASO	"	"	-	"	"	"	"	"	"	"
5	COCINA	"	"	Azulejo blanco h = 1 m sin mesada y espacio para cocina	"	"	"	"	"	"	"
6	BAÑO	"	"	Azulejo blanco h = 2 m en todo el perímetro	"	"	"	"	"	"	"
7	LAVADERO	"	"	Azulejo blanco h = 1 m sin pileta	"	"	"	"	"	"	"
8	EXTERIOR	Azotado hidrófugo y jaharro fratazado	-	Salpicado	"	Hormigón fratazado	-	"	-	-	-